



## Leuchte

# Lina45-S

145S-2C0K-15GHE/830, S



Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45-S ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Raster erhältlich, so dass sie mit einem Lichtstrom von 4300 lm die UGR unter 19 problemlos erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Die Indirektlichtkomponente wird durch eine klare Plexiglasoption oder einen breitstrahlenden Diffusor (Batwing-Verteilung) bereitgestellt, der für eine gleichmäßigere Deckenausleuchtung sorgt. Ein weiteres willkommenes Feature ist die Option eines Vorhangs am Stoß der Profile, die zudem mit Kappen versehen sind, um selbst minimale Zugluft zu verhindern. Die einzelnen Segmente werden einfach mit Steckverbindern verbunden und an 230 V angeschlossen.

Typ der Montage      Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung      Direkte

Form der Leuchte      Linear

Farbe der Leuchte      Silber

Material      Aluminium

Lebensdauer      L80/B20 50 000 Stunden

Garantie      60 Monate

Beschreibung der Leuchte      Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen      842 mm × 47 mm × 69 mm

Lichtquelle      LED MODUL

Art der Optik      Opaler Diffusor

Lichtstrom      2800 lm ± 10 %

Farbtemperatur      3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad      147 lm/W

MacAdam Lichtquelle      3

Farbwiedergabeindex      80

UGR max. X=4H      27.5  
Y=8H,  $\rho=70,50,20$

Leistungsaufnahme      19 W ± 10 %


Anschluss der Leuchte      EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung      220-240V


Frequenz      50/60Hz



## Technische Zeichnung

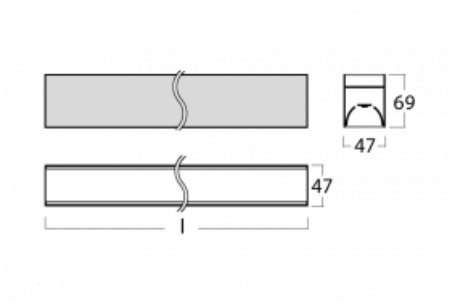

## Kurve

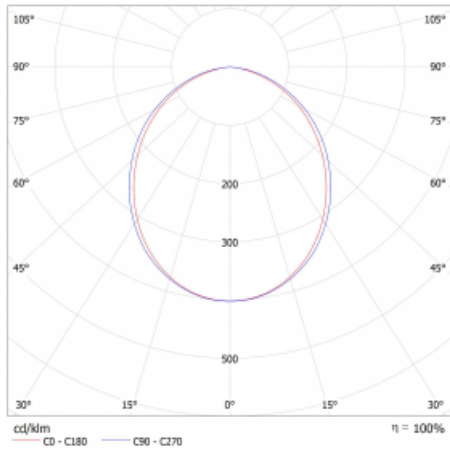

**Zum Herunterladen**[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)