



Leuchte

Lina45-S

145S-2C0K-40GHM3/840, W



EPD®

Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45-S ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Raster erhältlich, so dass sie mit einem Lichtstrom von 4300 lm die UGR unter 19 problemlos erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Die Indirektlichtkomponente wird durch eine klare Plexiglasoption oder einen breitstrahlenden Diffusor (Batwing-Verteilung) bereitgestellt, der für eine gleichmäßigere Deckenausleuchtung sorgt. Ein weiteres willkommenes Feature ist die Option eines Vorhangs am Stoß der Profile, die zudem mit Kappen versehen sind, um selbst minimale Zugluft zu verhindern. Die einzelnen Segmente werden einfach mit Steckverbindern verbunden und an 230 V angeschlossen.

Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 24 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 2244 mm × 47 mm × 69 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 7790 lm ± 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 163 lm/W

MacAdam Lichtquelle 3

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 27.6
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 47.9 W ± 10 %


Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 3 Stunden

Elektrische Spannung 220-240V


Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Technische Zeichnung

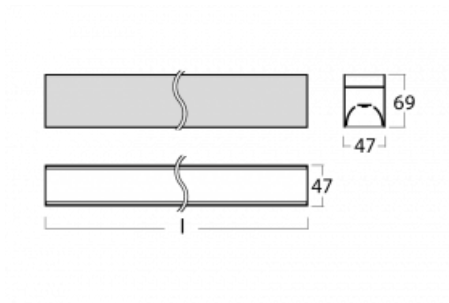

Kurve

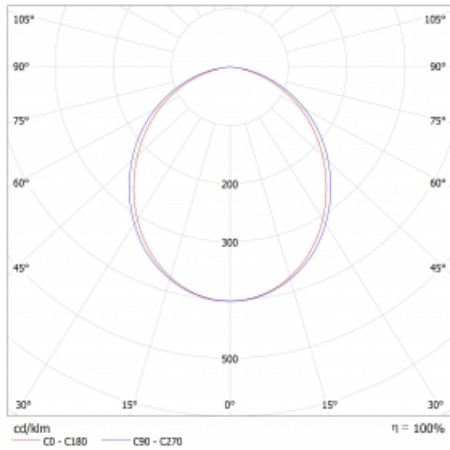

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

