



Leuchte

Lina45-S

145S-2C0Z-25GHE/840, W




EPD®

Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45-S ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Raster erhältlich, so dass sie mit einem Lichtstrom von 4300 lm die UGR unter 19 problemlos erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Die Indirektlichtkomponente wird durch eine klare Plexiglasoption oder einen breitstrahlenden Diffusor (Batwing-Verteilung) bereitgestellt, der für eine gleichmäßigere Deckenausleuchtung sorgt. Ein weiteres willkommenes Feature ist die Option eines Vorhangs am Stoß der Profile, die zudem mit Kappen versehen sind, um selbst minimale Zugluft zu verhindern. Die einzelnen Segmente werden einfach mit Steckverbindern verbunden und an 230 V angeschlossen.


Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
Abmessungen	1403 mm × 47 mm × 69 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Schwarzes Kunststoffgitter – niedrige UGR-Werte
Lichtstrom	5630 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	144 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	19,1
Leistungsaufnahme	39.2 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG nicht dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 **CE** IP 20

Technische Zeichnung

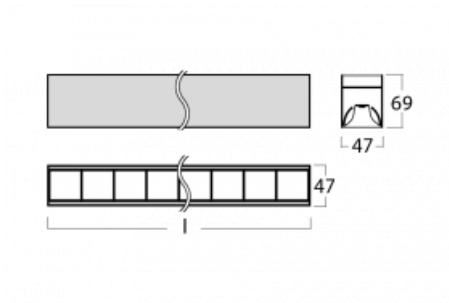

Kurve

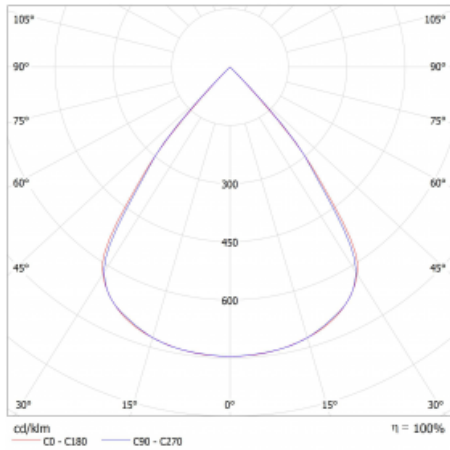

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

