Leuchte

Ravo-C

55-283C-10GDM3/830, S

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium/Kunststoff
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
Abmessungen	ø 172 mm × 187 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Klar abdeckung
Lichtstrom	1140 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	119 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	62°
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	18.5

Technische Zeichnung

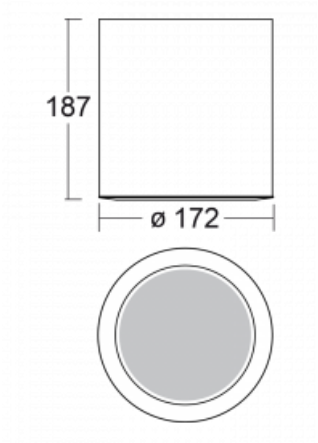

Kurve

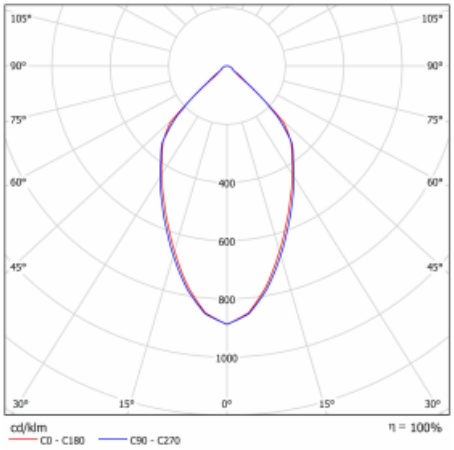

Leistungsaufnahme	9.6 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG und Notlicht 3 Stunden
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

CE IP 20

Zubehör

00-00399, S
Seilaufhängungsset-
1 Seile 2000mm,
Kabel 5x0,75mm,
Baldachin