



Leuchte

Ravo-C

55-283K-10GDD/830, B



| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------|---------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
|----------------------|---------|

| | |
|------------------|-------------|
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
|------------------|-------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
|-------------------|---------|

| | |
|----------|----------------------|
| Material | Aluminium/Kunststoff |
|----------|----------------------|

| | |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 60 Monate |
|----------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Aufbau-/Pendelleuchte |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| Abmessungen | ø 172 mm × 187 mm |
|-------------|-------------------|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 1.68 kg |
|---------|---------|

| | |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Art der Optik | Opaler Diffusor |
|---------------|-----------------|

| | |
|------------|----------------|
| Lichtstrom | 1280 lm ± 10 % |
|------------|----------------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
|----------------|-------------------|

| | |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 108 lm/W |
|--------------------|----------|

| | |
|---------|---|
| MacAdam | 3 |
|---------|---|

| | |
|-------------|--|
| Lichtquelle | |
|-------------|--|


| | |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------|-----|
| Abstrahlwinkel | 64° |
|----------------|-----|


| | |
|---------------|------|
| UGR max. X=4H | 19.4 |
|---------------|------|

| | |
|-------------------------|--|
| Y=8H, $\theta=70,50,20$ | |
|-------------------------|--|

Technische Zeichnung

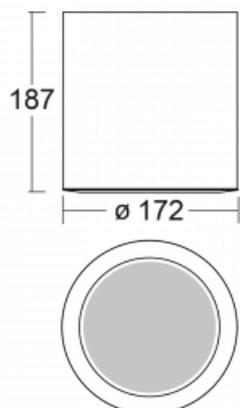

Kurve

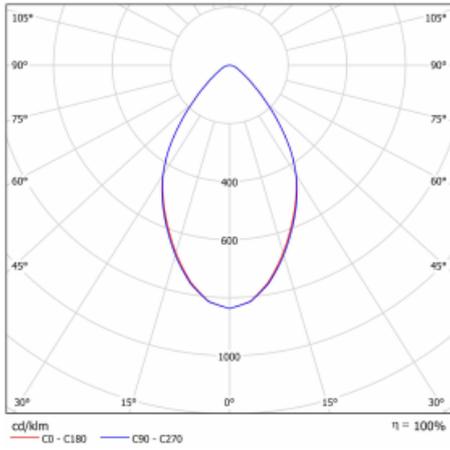

Leistungsaufnahme 11.8 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zubehör



00-00399, B
Seilaufhängungsset-
1 Seile 2000mm,
Kabel 5x0,75mm,
Baldachin