



## Familie

# Lina35

Bei den linearen Leuchten der Familie Lina35 können Sie sich auf eines der dünnsten Profile in unserem Sortiment verlassen, wobei mehrere Längen zur Auswahl stehen. Die Leuchten mit direkter Ausstrahlung können aufgehängt, aufgebaut oder in die Decke eingebaut werden. Dank der Möglichkeit mit ausund eingefahrenem Opaldiffusor können Sie je nach Bedarf die ideale Kombination verschiedener Leuchten-Varianten für einen konkreten Innenraum wählen. Dank dieser Variabilität kann Lina35 in praktisch jedem Raum eingesetzt werden, sie eignet sich jedoch insbesondere für gesellschaftliche, öffentliche und kommerzielle Räumlichkeiten. Die Leuchten mit ausgefahrenem Diffusor streuen ihr Licht deutlich im Raum und tragen so dazu bei, die gesamte visuelle Szene komplett zu mildern.


Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Farbe der Leuchte	Schwarz, Silber, Weiss
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss, 4000 K Kalt weiss
Material	Aluminium
Lichtquelle	LED MODUL
MacAdam Lichtquelle	2
Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate

## Varianten der Leuchten der Familie Lina35





## Lina35

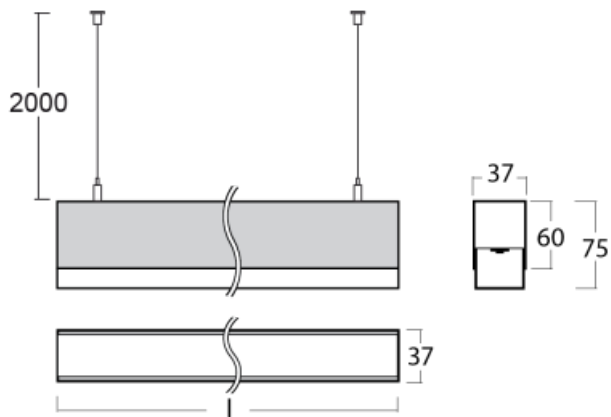

### Montage



### Typ der Ausstrahlung




### Energieklasse

energy\_class\_g

### Symbole


Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
35-550K-10GEE/840, W	561 × 37 × 75	7.7	970	4000	< 25.5
35-550K-10GGE/840, W	561 × 37 × 75	11	1330	4000	< 26.6
35-550K-15GEE/840, W	842 × 37 × 75	11.6	1460	4000	< 25.5
35-550K-15GGE/840, W	842 × 37 × 75	16.5	2000	4000	< 26.6
35-550K-20GEE/840, W	1122 × 37 × 75	15.5	1950	4000	< 25.5
35-550K-20GGE/840, W	1122 × 37 × 75	22	2670	4000	< 26.6
35-550K-25GEE/840, W	1403 × 37 × 75	19.3	2440	4000	< 25.5
35-550K-25GGE/840, W	1403 × 37 × 75	27.6	3340	4000	< 26.6
35-550K-30GEE/840, W	1683 × 37 × 75	23.2	2930	4000	< 25.5
35-550K-30GGE/840, W	1683 × 37 × 75	33.1	4010	4000	< 26.6
35-550K-35GEE/840, W	1964 × 37 × 75	27	3420	4000	< 25.5
35-550K-35GGE/840, W	1964 × 37 × 75	38.6	4670	4000	< 26.6
35-550K-40GEE/840, W	2244 × 37 × 75	30.9	3900	4000	< 25.5
35-550K-40GGE/840, W	2244 × 37 × 75	46	5340	4000	< 26.6
35-550K-50GEE/840, W	2805 × 37 × 75	38.6	4880	4000	< 25.5
35-550K-50GGE/840, W	2805 × 37 × 75	55.1	6680	4000	< 26.6
35-550K-60GEE/840, W	3366 × 37 × 75	46.4	5860	4000	< 25.5
35-550K-60GGE/840, W	3366 × 37 × 75	66.1	8020	4000	< 26.6
35-550K-80GEE/840, W	4488 × 37 × 75	61.8	7810	4000	< 25.5
35-550K-80GGE/840, W	4488 × 37 × 75	88.2	10690	4000	< 26.6

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und Opaldiffusor.

Bemerkungen	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss
	Optisches System	Opaler Diffusor
	Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI
	Ra	80

Diese Leuchten werden komplett geliefert.

## Lina35

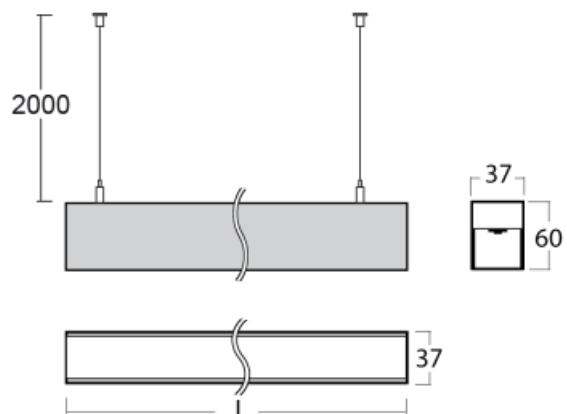

### Montage



### Typ der Ausstrahlung




### Energieklasse

energy\_class\_g


### Symbole

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
35-500K-10GEE/840, W	566 × 37 × 60	7.7	720	4000	< 25.3
35-500K-10GGE/840, W	566 × 37 × 60	11	990	4000	< 26.4
35-500K-15GGE/840, W	842 × 37 × 60	17.7	1490	4000	< 26.4
35-500K-15GEE/840, W	847 × 37 × 60	11.6	1090	4000	< 25.3
35-500K-20GEE/840, W	1122 × 37 × 60	15.5	1450	4000	< 25.3
35-500K-20GGE/840, W	1122 × 37 × 60	22	1990	4000	< 26.4
35-500K-25GEE/840, W	1403 × 37 × 60	19.3	1820	4000	< 25.3
35-500K-25GGE/840, W	1403 × 37 × 60	27.6	2490	4000	< 26.4
35-500K-30GEE/840, W	1683 × 37 × 60	23.2	2180	4000	< 25.3
35-500K-30GGE/840, W	1683 × 37 × 60	33.1	2990	4000	< 26.4
35-500K-35GEE/840, W	1964 × 37 × 60	27	2550	4000	< 25.3
35-500K-35GGE/840, W	1964 × 37 × 60	38.6	3490	4000	< 26.4
35-500K-40GEE/840, W	2244 × 37 × 60	30.9	2910	4000	< 25.3
35-500K-40GGE/840, W	2244 × 37 × 60	46	3980	4000	< 26.4
35-500K-50GEE/840, W	2805 × 37 × 60	38.6	3640	4000	< 25.3
35-500K-50GGE/840, W	2805 × 37 × 60	55.1	4980	4000	< 26.4
35-500K-60GEE/840, W	3366 × 37 × 60	46.4	4370	4000	< 25.3
35-500K-60GGE/840, W	3366 × 37 × 60	66.1	5980	4000	< 26.4
35-500K-80GEE/840, W	4488 × 37 × 60	61.8	5820	4000	< 25.3
35-500K-80GGE/840, W	4488 × 37 × 60	88.2	7970	4000	< 26.4

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und Opaldiffusor.

Bemerkungen	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss
	Optisches System	Opaler Diffusor
	Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI
	Ra	80
Diese Leuchten werden komplett geliefert.		

## Lina35

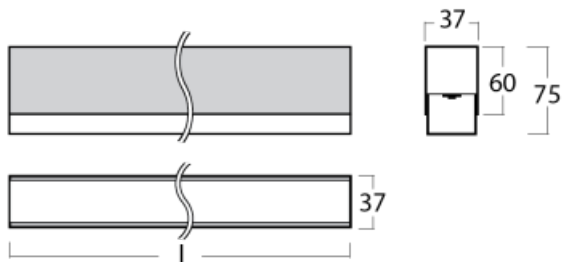

### Montage



### Typ der Ausstrahlung




### Energieklasse

energy\_class\_g

### Symbole


Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
35-250K-10GEE/840, W	566 × 37 × 75	7.7	970	4000	< 25.5
35-250K-10GGE/840, W	566 × 37 × 75	11	1330	4000	< 26.6
35-250K-15GEE/840, W	847 × 37 × 75	11.6	1460	4000	< 25.5
35-250K-15GGE/840, W	847 × 37 × 75	16.5	2000	4000	< 26.6
35-250K-20GEE/840, W	1127 × 37 × 75	15.5	1950	4000	< 25.5
35-250K-20GGE/840, W	1127 × 37 × 75	22	2670	4000	< 26.6
35-250K-25GEE/840, W	1408 × 37 × 75	19.3	2440	4000	< 25.5
35-250K-25GGE/840, W	1408 × 37 × 75	27.6	3340	4000	< 26.6
35-250K-30GEE/840, W	1688 × 37 × 75	23.2	2930	4000	< 25.5
35-250K-30GGE/840, W	1688 × 37 × 75	33.1	4010	4000	< 26.6
35-250K-35GEE/840, W	1969 × 37 × 75	27	3420	4000	< 25.5
35-250K-35GGE/840, W	1969 × 37 × 75	38.6	4670	4000	< 26.6
35-250K-40GEE/840, W	2249 × 37 × 75	30.9	3900	4000	< 25.5
35-250K-40GGE/840, W	2249 × 37 × 75	46	5340	4000	< 26.6
35-250K-50GEE/840, W	2810 × 37 × 75	38.6	4880	4000	< 25.5
35-250K-50GGE/840, W	2810 × 37 × 75	82.4	6680	4000	< 26.6
35-250K-60GEE/840, W	3371 × 37 × 75	46.4	5860	4000	< 25.5
35-250K-60GGE/840, W	3371 × 37 × 75	66.1	8020	4000	< 26.6
35-250K-80GEE/840, W	4493 × 37 × 75	61.8	7810	4000	< 25.5
35-250K-80GGE/840, W	4493 × 37 × 75	88.2	10690	4000	< 26.6

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und Opaldiffusor.

Bemerkungen	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss
	Optisches System	Opaler Diffusor
	Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI
	Ra	80
Diese Leuchten werden komplett geliefert.		



## Lina35

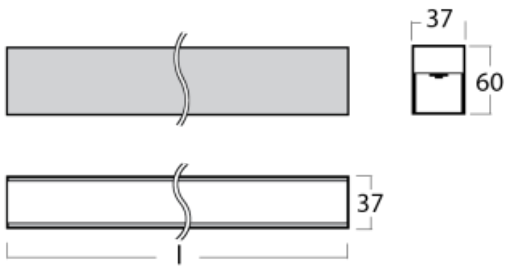

### Montage



### Typ der Ausstrahlung




### Energieklasse

energy\_class\_g


### Symbole

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
35-200K-10GEE/840, W	566 × 37 × 60	7.7	720	4000	< 25.3
35-200K-10GGE/840, W	566 × 37 × 60	11	990	4000	< 26.4
35-200K-15GEE/840, W	847 × 37 × 60	11.6	1090	4000	< 25.3
35-200K-15GGE/840, W	847 × 37 × 60	17.7	1490	4000	< 26.4
35-200K-20GEE/840, W	1127 × 37 × 60	15.5	1450	4000	< 25.3
35-200K-20GGE/840, W	1127 × 37 × 60	22	1990	4000	< 26.4
35-200K-25GEE/840, W	1408 × 37 × 60	19.3	1820	4000	< 25.3
35-200K-25GGE/840, W	1408 × 37 × 60	27.6	2490	4000	< 26.4
35-200K-30GEE/840, W	1688 × 37 × 60	23.2	2180	4000	< 25.3
35-200K-30GGE/840, W	1688 × 37 × 60	33.1	2990	4000	< 26.4
35-200K-35GEE/840, W	1969 × 37 × 60	27	2550	4000	< 25.3
35-200K-35GGE/840, W	1969 × 37 × 60	38.6	3490	4000	< 26.4
35-200K-40GEE/840, W	2249 × 37 × 60	30.9	2910	4000	< 25.3
35-200K-40GGE/840, W	2249 × 37 × 60	46	3980	4000	< 26.4
35-200K-50GEE/840, W	2810 × 37 × 60	38.6	3640	4000	< 25.3
35-200K-50GGE/840, W	2810 × 37 × 60	55.1	4980	4000	< 26.4
35-200K-60GEE/840, W	3371 × 37 × 60	46.4	4370	4000	< 25.3
35-200K-60GGE/840, W	3371 × 37 × 60	66.1	5980	4000	< 26.4
35-200K-80GEE/840, W	4493 × 37 × 60	61.8	5820	4000	< 25.3
35-200K-80GGE/840, W	4493 × 37 × 60	88.2	7970	4000	< 26.4

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und Opaldiffusor.

Bemerkungen	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss
	Optisches System	Opaler Diffusor
	Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI
	Ra	80
	Diese Leuchten werden komplett geliefert.	

## Lina35

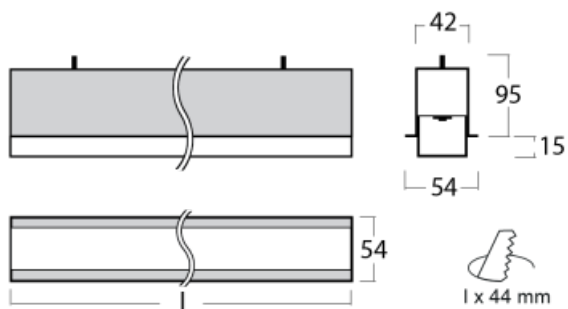

### Montage



### Energieklasse

energy\_class\_g


### Typ der Ausstrahlung




### Symbole

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
35-050K-10GEE/840, W	581 × 54 × 95	7.7	970	4000	< 25.5
35-050K-10GGE/840, W	581 × 54 × 95	11	1330	4000	< 26.6
35-050K-15GEE/840, W	862 × 54 × 95	11.6	1460	4000	< 25.5
35-050K-15GGE/840, W	862 × 54 × 95	16.5	2000	4000	< 26.6
35-050K-20GEE/840, W	1142 × 54 × 95	15.5	1950	4000	< 25.5
35-050K-20GGE/840, W	1142 × 54 × 95	22	2670	4000	< 26.6
35-050K-25GEE/840, W	1423 × 54 × 95	19.3	2440	4000	< 25.5
35-050K-25GGE/840, W	1423 × 54 × 95	27.6	3340	4000	< 26.6
35-050K-30GEE/840, W	1703 × 54 × 95	23.2	2930	4000	< 25.5
35-050K-30GGE/840, W	1703 × 54 × 95	33.1	4010	4000	< 26.6
35-050K-35GEE/840, W	1984 × 54 × 95	27	3420	4000	< 25.5
35-050K-35GGE/840, W	1984 × 54 × 95	38.6	4670	4000	< 26.6
35-050K-40GEE/840, W	2264 × 54 × 95	30.9	3900	4000	< 25.5
35-050K-40GGE/840, W	2264 × 54 × 95	46	5340	4000	< 26.6
35-050K-50GEE/840, W	2825 × 54 × 95	38.6	4880	4000	< 25.5
35-050K-50GGE/840, W	2825 × 54 × 95	55.1	6680	4000	< 26.6
35-050K-60GEE/840, W	3386 × 54 × 95	46.4	5860	4000	< 25.5
35-050K-60GGE/840, W	3386 × 54 × 95	66.1	8020	4000	< 26.6
35-050K-80GEE/840, W	4508 × 54 × 95	61.8	7810	4000	< 25.5
35-050K-80GGE/840, W	4508 × 54 × 95	88.2	10690	4000	< 26.6

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und Opaldiffusor.

Bemerkungen	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss
	Optisches System	Opaler Diffusor
	Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI
	Ra	80
Diese Leuchten werden komplett geliefert.		

## Lina35

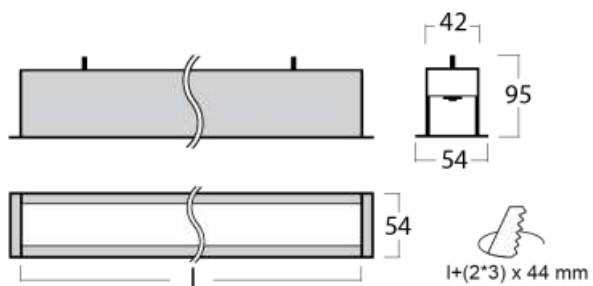

### Montage



### Typ der Ausstrahlung




### Energieklasse

energy\_class\_g

### Symbole

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
35-000K-10GEE/840, W	581 × 54 × 95	7.7	720	4000	< 25.5
35-000K-10GGE/840, W	581 × 54 × 95	11	990	4000	< 26.6
35-000K-15GEE/840, W	862 × 54 × 95	11.6	1090	4000	< 25.5
35-000K-15GGE/840, W	862 × 54 × 95	16.5	1490	4000	< 26.6
35-000K-20GEE/840, W	1142 × 54 × 95	15.5	1450	4000	< 25.3
35-000K-20GGE/840, W	1142 × 54 × 95	23.9	1990	4000	< 26.4
35-000K-25GEE/840, W	1423 × 54 × 95	19.3	1820	4000	< 25.3
35-000K-25GGE/840, W	1423 × 54 × 95	27.6	2490	4000	< 26.4
35-000K-30GEE/840, W	1703 × 54 × 95	23.2	2180	4000	< 25.3
35-000K-30GGE/840, W	1703 × 54 × 95	33.1	2990	4000	< 26.4
35-000K-35GEE/840, W	1984 × 54 × 95	27	2550	4000	< 25.3
35-000K-35GGE/840, W	1984 × 54 × 95	38.6	3490	4000	< 26.4
35-000K-40GEE/840, W	2264 × 54 × 95	30.9	2910	4000	< 25.3
35-000K-40GGE/840, W	2264 × 54 × 95	46	3980	4000	< 26.4
35-000K-50GEE/840, W	2825 × 54 × 95	38.6	3640	4000	< 25.3
35-000K-50GGE/840, W	2825 × 54 × 95	55.1	4980	4000	< 26.4
35-000K-60GEE/840, W	3386 × 54 × 95	46.4	4370	4000	< 25.3
35-000K-60GGE/840, W	3386 × 54 × 95	66.1	5980	4000	< 26.4
35-000K-80GEE/840, W	4508 × 54 × 95	61.8	5820	4000	< 25.3
35-000K-80GGE/840, W	4508 × 54 × 95	88.2	7970	4000	< 26.4

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und Opaldiffusor.




Bemerkungen	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss
	Optisches System	Opaler Diffusor
	Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI
	Ra	80
Diese Leuchten werden komplett geliefert.		

## Die Legende




### Typ der Montage

	Einbauleuchten		Wandleuchten
	Halbeinbauleuchte		Pendelleuchten
	Aufbauleuchten		Stehleuchten
	Schienenleuchten		Tischleuchten







### Typ der Ausstrahlung

	Direkt strahlende Leuchte
	Direkt-indirekt strahlende Leuchte
	Indirekt strahlende Leuchte

### Lichtquelle

	<b>Tunable White</b> Anpassen der Farbtemperatur		<b>RealWhite</b> getreue Darstellung Darstellung der weißen Farbe
	<b>RealColour</b> getreue Darstellung von Farben Ra≥97		<b>StrongColour</b> heben Sie eine Farbe hervor

### Symbole

	Leuchte der elektrischen Klasse I (die zugänglichen leitfähigen Teile sind an Schutzkabel angeschlossen)
	Leuchte der elektrischen Klasse II (die zugänglichen leitfähigen Teile sind an Schutzkabel angeschlossen)
	Leuchte der elektrischen Klasse III (der Schutz vor Stromschlägen basiert auf einer doppelten oder verstärkten Isolierung)
	Europäisches Konformitätszeichen, das die Übereinstimmung der Produkteigenschaften mit sämtlichen dafür geltenden harmonisierten EG-Standards und Vorschriften zum Ausdruck bringt
	Die Leuchten sind gemäß dem europäischen ENEC-System zertifiziert
	Empfohlene Größe der Montageöffnung

**IPxy** IP-Code zur Darstellung des Schutzes der leitfähigen Teile

**EAC** Eurasische Konformität

## 11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W

**Optisches System**

**Schaltung**

**Farbe**

### Optisches System

<b>B</b>	Mikroprisma, niedrige UGR	<b>L</b>	Glatter Aluminiumreflektor
<b>C</b>	Klar abdeckung	<b>M</b>	Matter Parabolraaster
<b>D</b>	Asymetrischer Reflektor	<b>S</b>	Enger Strahlungswinkel - SPOT
<b>E</b>	Glänzender Parabolraaster, höhere LOR	<b>U</b>	Mediumstrahlungswinkel
<b>F</b>	Breiter Strahlungswinkel - FLOOD	<b>W</b>	Breiter Ausstrahlungswinkel
<b>I</b>	Mikroprismatische Optik	<b>Z</b>	Kunststoffgitter, niedrige UGR
<b>K</b>	Opaler Diffusor		

### Schaltung


<b>/BT</b>	Mit Bluetooth-Technologie gesteuerte Leuchten	<b>P</b>	EVG und Sensor
<b>D</b>	DALI dimmbar	<b>T</b>	Dimmbar mit Taster
<b>E</b>	EVG nicht dimmbar	<b>TD</b>	Dimmbar DALI oder Taster
<b>M</b>	EVG und Notlicht 1 Stunde	<b>U</b>	dimmbare Leuchte mit Steuerungsteil auf Leuchte
<b>M3</b>	EVG und Notlicht 3 Stunden		

### Barevné provedení

<b>W</b>	 RAL 9003	<b>B</b>	 RAL 9005	<b>S</b>	 TIGER 09/90530
<b>1021</b>	 RAL 1021	<b>2000</b>	 RAL 2000	<b>3020</b>	 RAL 3020
<b>5015</b>	 RAL 5015	<b>6018</b>	 RAL 6018	<b>7016</b>	 RAL 7016
<b>9006</b>	 RAL 9006	<b>9010</b>	 RAL 9010		

### Farbe

 **Smart** – Bewegungs-, mit Tageslicht oder über ein Smart-Gerät mithilfe Bluetooth-Technologie gesteuerte Leuchten

 **Acoustic** – Leuchten mit Akustikfüllung, die störende Geräusche dämpfen und die Raumakustik verbessern

 **Multiwatt** – Leuchten mit mithilfe einer speziellen Antenne oder einer mobilen App individuell einstellbarem Lichtstrom

**UGR** UGR – Für Büroräume geeignete Leuchten